




ФОРТОЧКА

для теплицы «Дачная-2ДУМ»
под сотовый поликарбонат

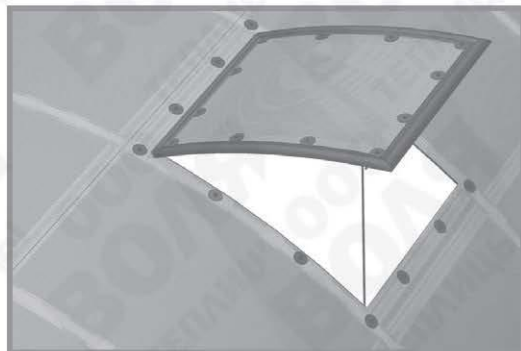

Технический паспорт

стр.2-3

Инструкция по сборке

стр.4-7

RU



Сборку и эксплуатацию форточек следует осуществлять строго в соответствии с инструкцией и правилами эксплуатации, изложенными в техническом паспорте. Технический паспорт обязательно сохранить.

Форточка предназначена для проветривания теплиц. Устанавливается только в теплицу «Дачная-2ДУМ». Каркас форточки изготовлен из оцинкованной стали и собирается с помощью винтов и гаек. Покрытие форточки обеспечивается вырезанным из теплицы поликарбонатом. В комплект форточки входят все необходимые элементы крепления.

Правила эксплуатации

1. Перед началом эксплуатации форточка должна быть собрана и установлена в теплице в соответствии с инструкцией.
2. Форточка не должна подвергаться воздействиям, которые могут создать остаточные деформации каркаса и покрытия.



Комплектация форточки автоматическим толкателем выполняется по заявке покупателя, но форточка комплектуется кронштейнами для его установки.

Комплектация форточки

маркировка	наименование	кол-во (шт)	длина (мм)
01	Диагональ форточная	1	577
02	Дуга форточная	2	468
03	Прямая форточная	2	458
04	Планка контурная	2	495
	Кронштейн толкателя К1	1	
	Кронштейн толкателя К2	1	
	Накладка диагонали	2	
	Уголок	2	
	Упор	1	
	Цепочка ограничительная	1	

маркировка	наименование	кол-во (шт)	длина (мм)
	Уплотнительная контурная рамка	1	450x530
	Уплотнитель проема	2	495
		2	575
	Петля	2	
	Винт М4х25	24	
	Винт М4х8	38	
	Гайка М4	62	
	Шайба	24	

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель несет ответственность за полноту комплектации каркаса форточки.
2. Предприятие-изготовитель несет ответственность за собираемость форточки в соответствии с инструкцией.
3. Срок предъявления претензий – 12 месяцев со дня покупки.

Условия гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

1. установка форточки с нарушением требований инструкции.
2. нарушение правил эксплуатации.
3. ураганы, другие стихийные бедствия.


Дата изготовления:

Предприятие - изготовитель: ООО «Воля»
141983, г. Дубна Московской области, пер. Северный д.8.


Предприятие - изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ.
Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию форточки.

Инструкция по сборке форточки

1. На контурной планке 04 установить петли и кронштейн К1.

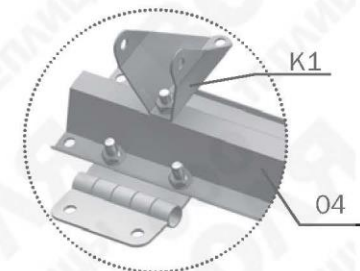


2. В выбранном для форточки месте установить подготовленную планку изнутри теплицы на дуги, просверлив отверстия в дугах и продольной детали*.

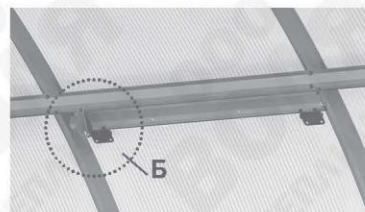


Продольная
деталь теплицы

Дуга
теплицы



- 3.

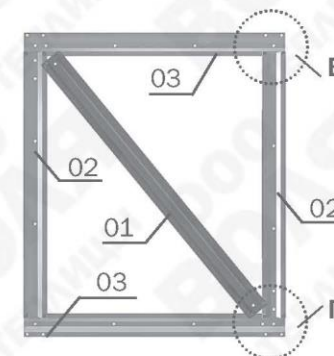

*На теплицах изготовленных после 01.03.2010 г. установочные отверстия для контурных планок 04 выполнены в деталях 4В0.


4. Установить накладки, кронштейн K2 и уголок.



5. Закрепить уголок на другой контурной планке O4.



6. Для теплиц изготовленных без установочных отверстий в деталях 4В (до 01.03.2010 г.), собранную форточку прикрепить к петлям на теплицу с помощью винтов и, прижав ее вплотную к поликарбонату, обозначить низ форточки, отступив 8..10 мм. Снять форточку.

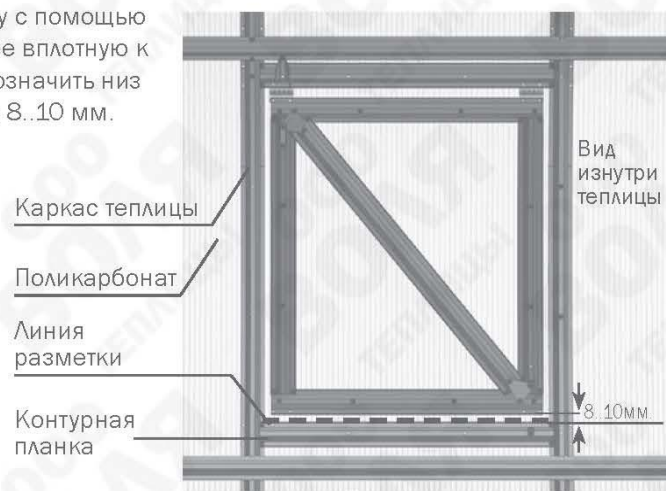


7. Установить собранную планку (п.5) по линии разметки.

8. Вырезать поликарбонат вровень с краями окна, образованного дугами теплицы и контурными планками.




Отклонение реза должно укладываться в ширину зазора по контуру форточки - 8..10 мм.



- 10.

Установите по периметру выреза теплицы уплотнитель проема, надевая его на срез поликарбоната. Край уплотнителя нужно выпустить за контур выреза, для отвода дождевой воды. Для этого жесткую часть выступающего края уплотнителя срезать. Укрепить поликарбонат по контуру выреза в теплице, установив винты с шайбами.

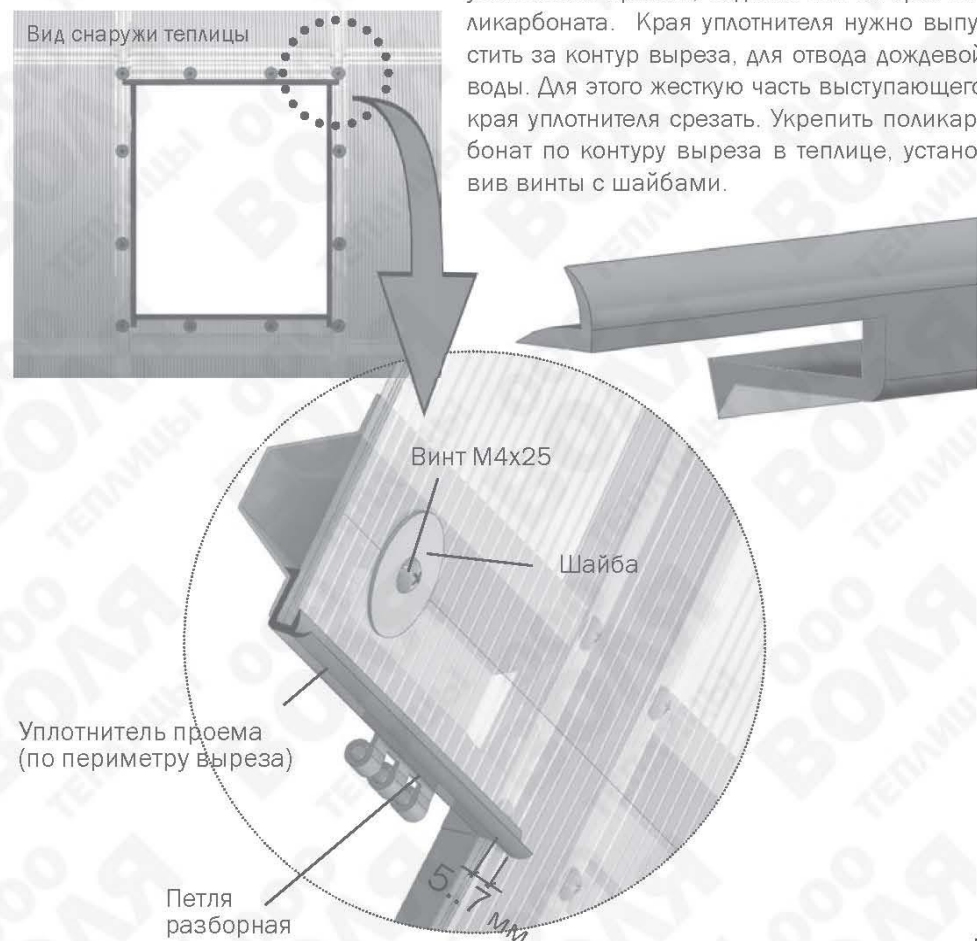


- 11.** Обрезать вырезанный кусок поликарбоната по контуру форточк. Рамку из уплотнительного профиля натянуть на поликарбонат, начиная с одной стороны. Не растягивать профиль больше необходимого и не разрывать сварной шов. Наложить поликарбонат на каркас форточк, по отверстиям в деталях каркаса просверлить его и закрепить винтами с шайбами.



- 12.** Прикрепите форточку к теплице.


- 13.** Подвесьте цепочку на винты и установите упор.

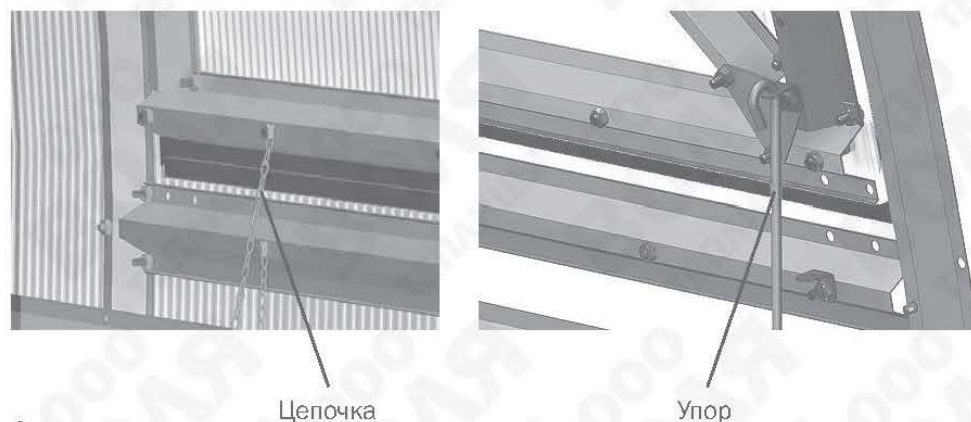

Инструкция по сборке толкателя*


*Толкатель приобретается отдельно и в основную комплектацию не входит.

1. Установку толкателя производить изнутри теплицы.
2. Толкатель крепится на установленную в теплице форточку (рис.1).

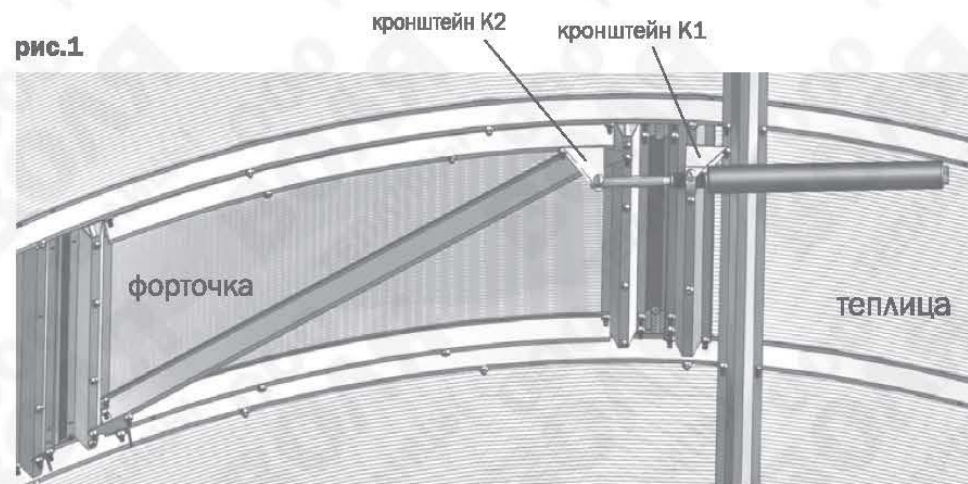

3. Закрепить толкатель в кронштейне K1, установленном на теплице, закрутив без усилия два винта в регулировочную гайку толкателя (см. рис.2).

4. Зафиксировать конец трубки штока в кронштейне K2, установленном на форточке, с помощью винта и гайки. Кронштейн гайкой не стягивать, законтрить ее другой гайкой, для предотвращения самопроизвольного свинчивания.

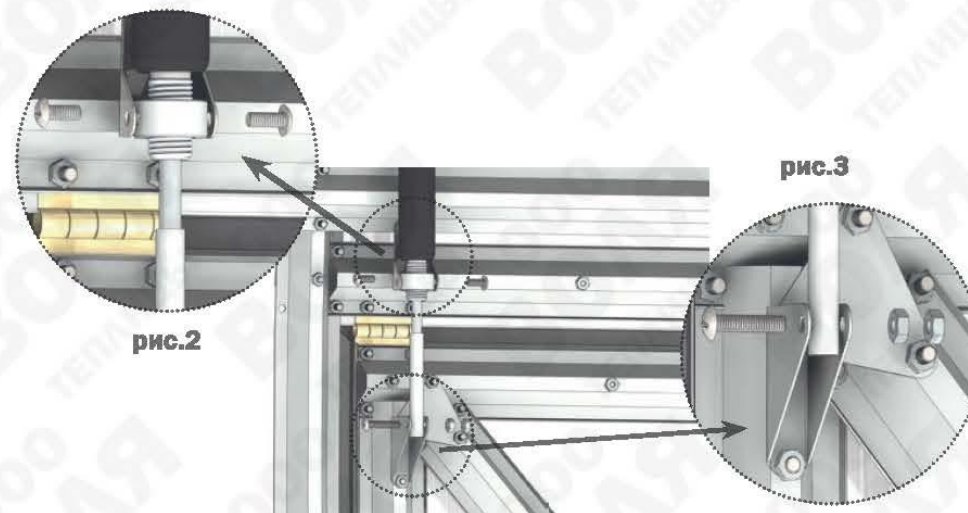



Предприятие-изготовитель:
ООО «Воля», г. Дубна Московской области.
тел/факс: 8 (495) 598-5-999
www.perchina.ru
e-mail: info@perchina.ru

Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме целиком или частично без письменного разрешения компании «Воля»

